



パイプサポート

強力サポート					強力サポート					強力サポート					強力サポート				
24型	許容荷重	15t	重 上管 CHI24	12.6kg	32型	許容荷重	15t	重 上管 CHI32	21.5kg	40型	許容荷重	13t	重 上管 CHI40	30.5kg	50型	許容荷重	10t	重 上管 CHI50	41.8kg
			重 下管 CHO16	26.6kg				重 下管 CHO16	26.6kg				重 下管 CHO16	26.6kg				重 下管 CHO16	26.6kg
調整範囲 MAX2470~MIN1815					調整範囲 MAX3270~MIN1865					調整範囲 MAX4070~MIN2665					調整範囲 MAX5070~MIN3665				
上柱管長 1009					上柱管長 1809					上柱管長 2609					上柱管長 3609				
下柱管長 1629					下柱管長 1629					下柱管長 1629					下柱管長 1629				
φ114.3					φ114.3					φ114.3					φ114.3				
φ82.5					φ82.5					φ82.5					φ82.5				
φ14 φ6					φ14 φ6					φ14 φ6					φ14 φ6				
120 160					120 160					120 160					120 160				


パイプサポート

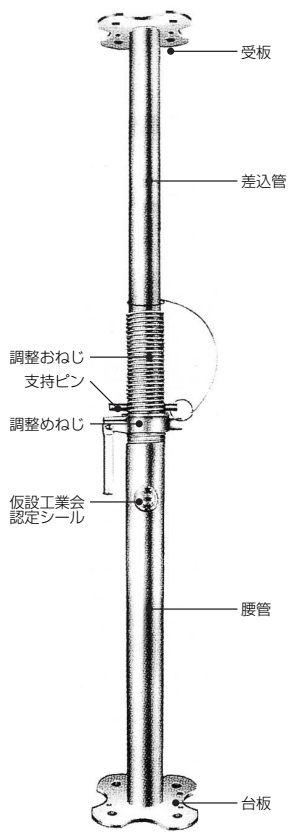

	S-90F	S-70F	S-60F	S-50F	S-40F	S-30F	S-20F	S-15F	S-10F
最大使用長(mm)	3,943	3,443	3,043	2,591	1,998	1,418	945	627	448
最小使用長(mm)	2,613	2,113	1,713	1,513	1,213	913	616	406	316
調整範囲(mm)	1,330	1,330	1,330	1,078	785	507	320	221	182
ネジ調整(mm)	145	145	145	145	145	145	145	145	145
製品重量(kg)	14.5	13.8	11.9	10.2	8.8	7.1	5.3	4.4	4.0
安全荷重(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000




補助サポート




規格	使用長	重量
30型	906	3.8 (kg)
40型	1,206	4.6

スティフナージャッキ




(H300~H400用) 重量4.5kg

OKマット



重量6.0kg

敷鉄板

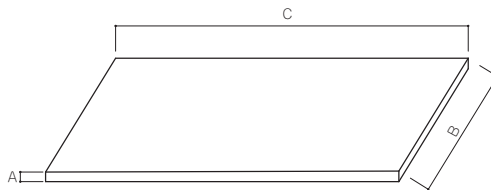

規格	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)	重量(kg)
22mm-3X6	22	919	1839	289
22mm-5X10	22	1524	3048	803
25mm-5X20	25	1524	6096	1829
13mm-5X10	13	1524	3048	474
12mm-5X10	12	1524	3048	438